

Ein Arbeitsgang gespart
Gleichzeitig mit dem Ketteln beschichtet der Elektro-Contacter Sockelleisten mit Siga-Klebefilm.

Das System


Der Elektro-Contacter wird mit dem Klappstisch zur Sockelleistenstation. Das mitgelieferte Fusspedal steuert die Kettelmaschine und den Contacter.

In den Aufwickelautomat ist ein Contacter ohne Motor integriert. Hier wird das Band vom starken Motor des Aufwickelautomaten durch den Contacter gezogen.

Technische Daten

Stromaufnahme	50 Watt
Maße in cm	B 43 x H 28 x T 27
Gewicht	5kg
Rollenbreite Klebefilm	bis 85 mm
Breite der Teppichsockel	bis 100 mm stufenlos

Sockelleistenstation

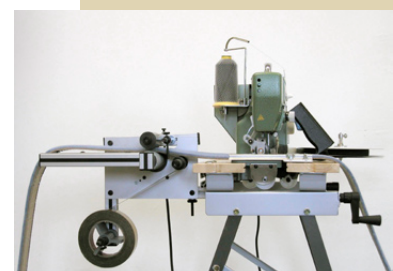

Aufwickelautomat

